

## **Płachta/Plandeka zimowa do basenu, przeznaczenie i zastosowanie**

**Ostrzeżenie:** Płachta nie jest płachtą ochronną. Zabrania się wstępu na płachtę.

Płachta nie jest przeznaczona do powstrzymywania przenikania wody przez nią (w obu kierunkach), służy wyłącznie do ochrony wody w basenie przed zewnętrznymi nieczystościami jak liście, owady, kamienie.



**NALEŻY STARANNIE ZAPOZNAĆ SIĘ PONIŻSZYMI WSKAZÓWKI INSTALACJI PŁACHTY.** Poprawna instalacja plandeki zapewnia długotrwałą żywotność oraz jej prawidłowe funkcjonowanie.

### **DLA BASENÓW NAZIEMNYCH:**

1. Przed nałożeniem płachty należy przygotować basen.
2. **WAŻNE:** Przed nałożeniem płachty na basen należy sprawdzić czy w miejscach, gdzie płachta będzie dotykać konstrukcji basenu nie ma ostrych brzegów i rogów. Ostre zakończenia, których nie można usunąć, należy przykleić materiałową taśmą, można też włożyć i zakleić ostre miejsce wypełniaczem.
3. Linkę należy przewlec kolejno przez wszystkie dziurki na obwodzie plandeki (na przemian – patrz rysunek).
4. Plandekę należy nałożyć na basen. Spad plandeki powinien być na całym obwodzie taki sam, 30 – 45 cm.
5. Końce linki należy przewlec przez otwór w napinaczu. Jeden z końców należy przewlec przez otwór A, drugi przez otwór B.
6. Kontynuować i oba końce należy przewlec również przez otwór C w bębnie zapadki. Teraz należy napiąć linkę ciągnąc za oba jej końce.
7. Należy nawinać linkę na bęben zapadki obracając uchwytem. Powoli nawijać dopóki linka nie będzie napięta odpowiednio.
8. Zatrask przymocuje umiejscowienie zapadki

**UWAGA:** LINKĘ NALEŻY POLUZOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: UCHWYT NAPINACZA NALEŻY OKRĘCIĆ O OK. 5MM. TYM SPOSOBEM LINKA BARDZIEJ SIĘ NAPNIE, ALE JEDNOCZEŚNIE ZATRZASK ZAPADKI SIĘ POLUZUJE. NIE PUSZCZAJĄC UCHWYTU NALEŻY NANIEŚĆ ZATRZASK I POLUZOWAĆ ZAPADKĘ. TERAZ MOŻNA KRĘCIĆ UCHWYTEM ODWROTNIE I POLUZOWAĆ LINKĘ.

**OSTRZEŻENIE:** LINKI NIE WOLNO ZA MOCNO NAPINAĆ!

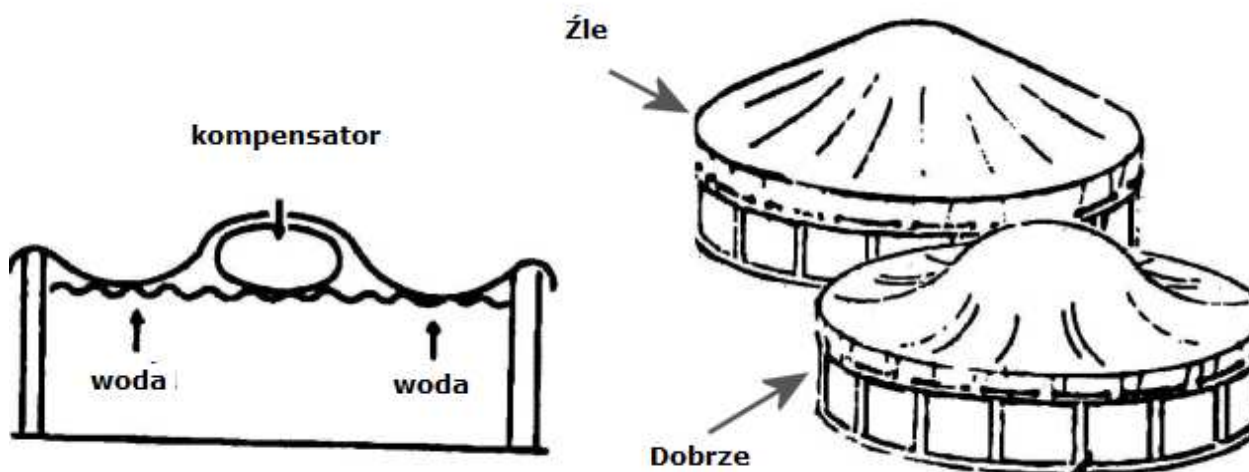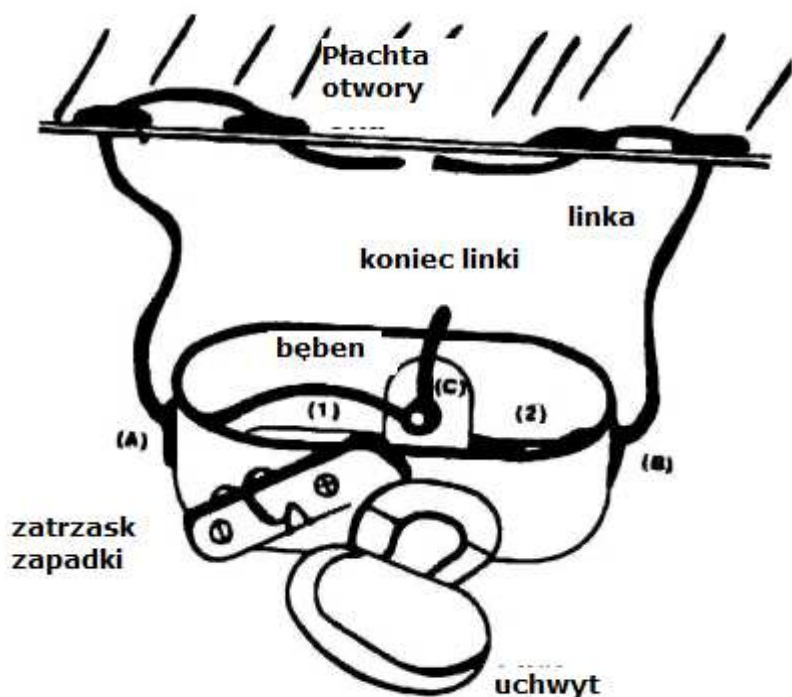

### DLA BASENÓW WPUSZCZONYCH:

1. Przed nałożeniem plandeki należy przygotować basen.
2. **WAŻNE:** Przed nałożeniem płachty na basen należy sprawdzić czy w miejscach, gdzie plandeka będzie dotykać konstrukcji basenu nie są ostre brzegi i rogi. Ostre zakończenia, których nie można usunąć, należy przykleić materiałową taśmą, można też włożyć i zakleić ostre miejsca wypełniaczem.
3. Płachtę należy nałożyć na basen i ok. 75 cm na powierzchni wokół basenu. Plandekę i basen należy wyśrodkować. Teraz na obwodzie plandeki (na powierzchni wokół basenu) należy położyć styropian lub poduszkę powietrzną, które następnie należy napełnić. Tym sposobem plandeka zostanie obciążona i przymocowana na miejsce.

**Uwaga: Styropian i poduszka powietrzna nie są częścią kompletu.**

### KROKI ZAPOBIEGAJĄCE, DZIAŁANIA I PROSTE NAPRAWY:

Zaleca się poświęcić kilka minut na zapoznanie się z poniższymi informacjami, dzięki którym możliwe będzie zapobiec możliwym awariom oraz wydłużyć żywotność plandeki.

PROBLEM	PRZYCZYNA	OBJĘTE GWARANCJĄ	WPŁYW NA NAPRAWIALNOŚĆ	NAPRAWA
1.Na obwodzie plandeki w miejscu brzegu basenu pojawiły się małe dziury.	Za małe obciążenie plandeki, ciągnące plandekę w dół, w wietrzne dni, brak wypełniacza.	NIE	Mniejszy	Po obwodzie plandeki należy umieścić worki z wodą lub piaskiem, ostre brzegi należy przykleić materiałową taśmą bądź zastosować wypełniacz.
2.Na obwodzie plandeki w miejscu brzegu basenu pojawiły się duże dziur/plandeka się rwie.	Za małe obciążenie plandeki, ciągnące plandekę w dół, przy bardzo silnym wietrze, brak wypełniacza.	NIE	Większy	Naprawa jak w punkcie (1). Jeżeli plandeka została uszkodzona w wyniku silnego wiatru należy skontaktować się z ubezpieczalnią, jeżeli zostało zawarte stosowne ubezpieczenie.
3.Rozdarte otwory, pęknięte szwy	a)Wada produkcyjna nowej plandeki b)Zbyt duże napięcie plandeki przy otworach lub szwów	a)TAK b) NE	a)Większy b)Większy	a)Należy złożyć reklamację u producenta. b)Zlecić naprawę plandeki w miejscowym warsztacie zajmującym się naprawianiem plandek basenowych.
4.Naciągnięte otwory , poluzowane wiązanie	Plandeka zbyt mocno naciągnięta	NIE	Mniejszy	Naprawa jak w punkcie (3).
5.Materiał plandeki /plandeka straciła wytrzymałość w okresie gwarancji	a)Wada materiału plandeki b)Działanie nierozcieńczonych środków chemicznych	a)TAK b)NE	a)Większy b)Większy	a)Złożyć reklamację u sprzedawcy. b)Mniejsze uszkodzenia należy zlecić do naprawy jak w punkcie (3b).
Woda na plandece	Opady deszczowe, przeciekanie wody przez plandekę	NIE	Mniejszy	Należy odpompować wodę z miejsca nad plandeką.

**Przeciekanie wody przez plandekę w obu kierunkach nie jest powodem do reklamacji.**

**Uwaga:** Jeżeli pojawią się w plandece drobne dziury albo przerwania można je łatwo zakleić przy pomocy zestawu do napraw. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Większość uszkodzeń plandek, które są wysyłane do producenta do naprawy, są spowodowane nieprawidłową instalacją, kiedy brzegi listew basenu spowodowały nadmierne zużycie materiału. Koniecznie trzeba zabezpieczyć brzegi basenu, listwy, przyklejeniem materiałową taśmą albo zastosowaniem wypełnienia.

**WARUNKI GWARANCJI**

WARUNKI GWARANCJI OBOWIĄZUJĄ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU SPRZEDAWCY ORAZ ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI SPRZEDAWCY.