Instrukcja montażu zaworu Baypass 3EXX0470H

Z zakupionego zestawu można wykonać zawór Bay-pass do pomp o rozstawie od 270 do 500mm, pasujące do większości pomp ciepła dostępnych na rynku.



Zawartość zestawu 3EXX0470H



Ustal rozstaw wejścia i wyjścia pompy ciepła (np. 32 cm)



Rozłóż zawór Baypass w sposób pokazany na rysunku, tak aby uzyskać rozstaw pompy ciepła.




Uwaga ważne: Rozstaw który potrzebujemy musi być taki sam u góry i na dole.




Po uzyskaniu rozstawu, zmierz odległość pomiędzy zaworem a trójnikiem, pokazaną na rysunku (np. wyszło nam 5 cm)





Do zmierzonej odległości, dodaj 6 cm potrzebne na wklejenie rury w trójnik i zawór (np. 5+6=11 cm). Przytnij rurkę na potrzebny wymiar, i zfazuj krawędzie zgodnie z rysunkiem.

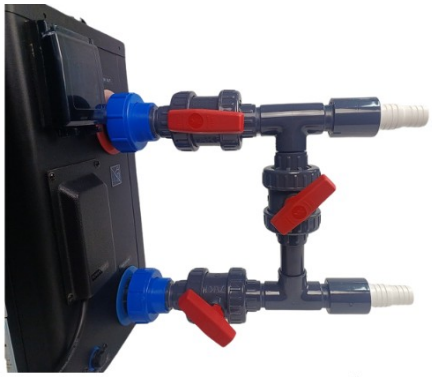


Przed klejeniem przymierz na sucho czy zawór pasuje do pompy ciepła





Rurkę, trójnik i zawór przygotowujemy do klejenia, poprzez czyszczenie czyściwem klejone powierzchnie.

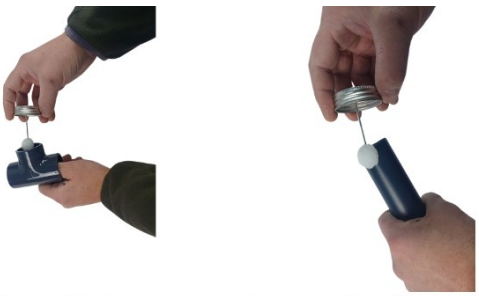

Najpierw klejem smarujemy w środku trójnik a następnie warstwę kleju nakładamy na rurkę na szerokość ok. 3 cm, tak aby całe powierzchnie były pokryte cienką warstwą kleju.



W taki sam sposób kleimy zawór.

Następnie wkładamy rurkę w trójnik i delikatnie przekręcamy o około 15-20 stopni. Po sklejeniu klej powinien równomiernie wypłynąć – patrz zdjęcie.



Zawór zostawić na około 30 min do wstępnego wyschnięcia.




Większość pomp ciepła ma wyjścia na 50 mm KW, w który bezpośrednio wklejamy nasz zawór.

Jeśli pompa ma wyjście gwintowane, najczęściej 1½", należy zakupić śrubunki widoczne na zdjęciu, dostępne w firmie Eleston.





Następnie rozkręcić zawór i najpierw wklejamy w wejście od dołu. Pamiętamy o obrocie 15-20 stopni.

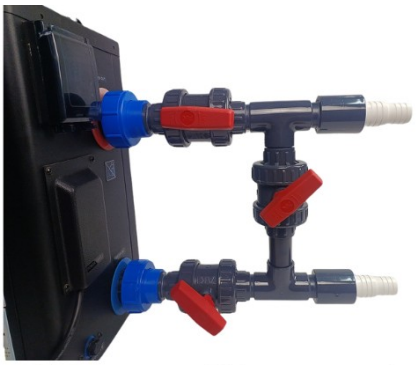


Pozostawiamy do wyschnięcia na minimum 24h.

Wklejamy w wyjście pompy ciepła i skręcamy zawór razem. Pamiętamy o obrocie 15-20 stopni.



Następnie podłączamy węże basenowe i gotowe.

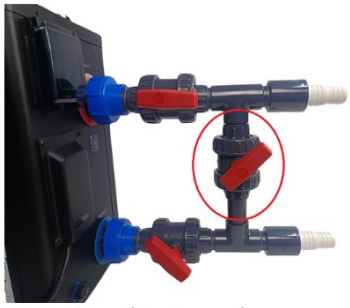

Na zdjęciu pokazano standardowe ustawienie zaworów bay-pass

Środkowym zaworem regulujemy przepływ, im bardziej odkręcimy tym mniejszy przepływ przez pompę ciepła, im bardziej zakręcimy tym większy przepływ przez pompę ciepła.

W naszej firmie znajdą Państwo wszystko do basenów, zapraszamy na sklep internetowy www.baseny.eleston.pl Świadczymy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla asortymentu zakupionego w naszej firmie, oraz zapewniamy dostęp do części serwisowych.