Instrukcja montażu redukcji na waż 32/38 mm przeznaczony do pomp ciepła 3EXX0470C

Zestaw częściowo sklejony, przeznaczony do szybkiego wykonania redukcji z systemu klejonego 50 mm na węże 32/38 mm.




Zawartość zestawu 3EXX0470G



Przykładowe wyjście klejone 50 mm



Instrukcja klejenia: elementy do klejenia przygotowujemy poprzez czyszczenie czyściwem klejone powierzchnie.

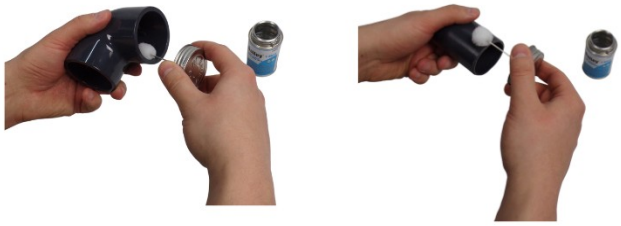

Najpierw klejem smarujemy w środku, następnie nakładamy warstwę kleju na rurę na szerokość ok 3,5 cm, tak aby całe powierzchnie klejone były pokryte równą warstwą kleju.



Następnie wkładamy rurę w złączkę (w tym przypadku w kolanko) i przekręcamy delikatnie o około 15-20 stopni. Klej powinien równomiernie wypłynąć po obwodzie.



Prawidłowo wklejone redukcje w pompę ciepła.

W naszej firmie znajdą Państwo wszystko do basenów, zapraszamy na sklep internetowy www.baseny.eleston.pl Świadczymy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla asortymentu zakupionego w naszej firmie, oraz zapewniamy dostęp do części serwisowych.